TOX
ORIGINAL 1941

Liebe Kunden,

seit 1941 steht TOX-Dübel-Technik für Qualität. Unsere Geschichte ist geprägt von Innovation, Zuverlässigkeit und dem stetigen Streben nach Perfektion. Und nun, nach mehr als 80 Jahren, ist es an der Zeit, einen weiteren Schritt nach vorne zu wagen.

Unsere Kunden haben sich schon lange Dübel und Schrauben in Profi-Qualität aus einer Hand gewünscht – und jetzt sind wir dem gefolgt. Denn wir wollen nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch begeisterte Partner.

Denn seien wir mal ehrlich, was wäre ein Dübel ohne seine treue Begleiterin, die Schraube? Ein bisschen wie Batman ohne Robin oder Ketchup ohne Pommes – irgendwie unvollständig.

Unser Ziel ist es, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen, um Ihnen auch morgen und übermorgen noch aktiv und zukunftsweisend bei allen Befestigungsfragen zur Seite zu stehen. Erstklassige Qualität – darauf können Sie sich bei TOX-Dübel-Technik immer verlassen.

Deshalb freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können: Ab sofort finden Sie in unserem Sortiment neben hochwertigen Dübeln auch hervorragende Schrauben. Denn wir wissen, dass gute Verbindungen das A und O für jedes Bauprojekt sind.
Unsere langjährige Erfahrung und Know-how stecken nicht nur in unseren Dübeln, sondern auch in unseren Schrauben. Wir haben sie getestet, geprüft und für sehr gut befunden – Qualität steht bei uns immer an erster Stelle.

Lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren und finden Sie die passenden Befestigungslösungen für Ihre Projekte. TOX-Dübel-Technik – Ihr zuverlässiger Partner seit 1941.

Herzlichst,

Leonard Diepenbrock
mit Familie

TOX
ORIGINAL 1941

INHALT

SCHNELLBAU-/TROCKENBAUSCHRAUBEN DRY

Schnellbauschrauben **DRY FG** (Feingewinde) 4

Schnellbauschrauben **DRY BS** (Feingewinde mit Bohrspitze) 6

Profilverbinderschrauben **DRY PV** (Profilverbinder) 8

Profilverbinderschrauben **DRY PV BS** (Bohrspitze) 8

Schnellbauschrauben **DRY GG** (Grobgewinde) 10

Gips-auf-Gips-Schrauben **DRY G** 12

GIPSFASERPLATTENSCHRAUBEN FIBR

Gipsfaserplattenschrauben **FIBR** 14

HOLZBAUSCHRAUBEN TIMBR

Holzbauschrauben **TIMBR SK** (Senkkopf) 16

Holzbauschrauben **TIMBR TK** (Tellerkopf) 18

DISTANZSCHRAUBEN GAP

Distanzschrauben **GAP** 20

TERRASSENSCHRAUBEN TERAS

Terrassenschrauben **TERAS** 22

FASSADENSCHRAUBEN COLR

Fassadenschrauben **COLR anthrazitgrau** (RAL7016) 24

Fassadenschrauben **COLR weiß** (RAL9010) 24

Fassadenschrauben **COLR schwarz** (RAL9005) 24

Fassadenschrauben **COLR staubgrau** (RAL7037) 24

SPENGLERSCHRAUBEN CNECT


Spenglerschrauben **CNECT** 26

Schnellbauschrauben
DRY FG

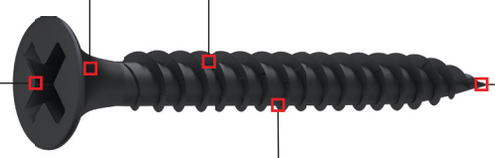

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Feingewinde								
DRY FG		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142453213925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
	142453213935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
	142453213945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	✓	-
	142453213955	3,9x55	500	3,9	55	PH 2	✓	-
	142453214265	4,2x65	500	4,2	65	PH 2	✓	-
	142453214275	4,2x75	500	4,2	75	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Feingewinde magaziniert								
DRY FG		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142453253925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	-	-
	142453253930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	-	-
	142453253935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	-	-
	142453253945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Feingewinde:
Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen

Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

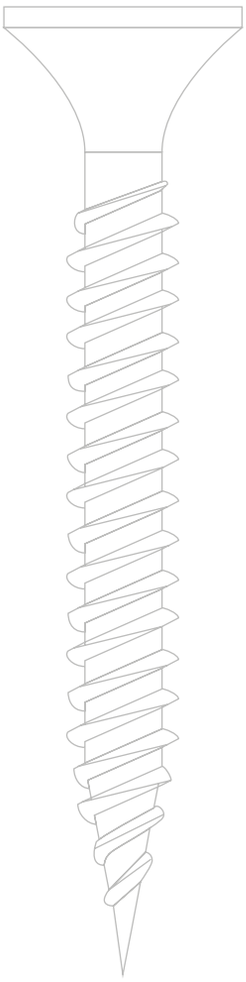

Feingewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

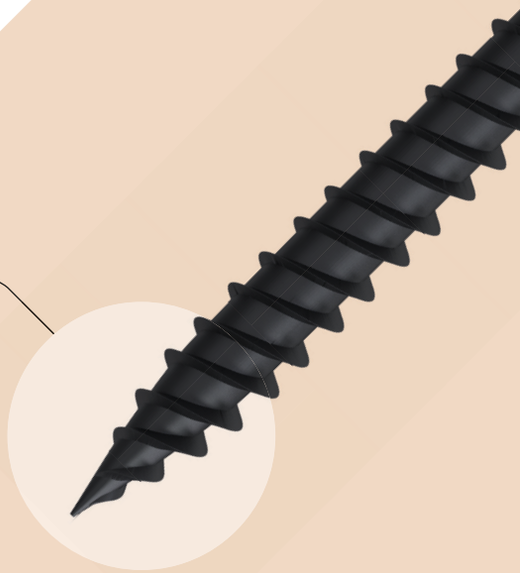

Schnellbauschrauben
DRY BS

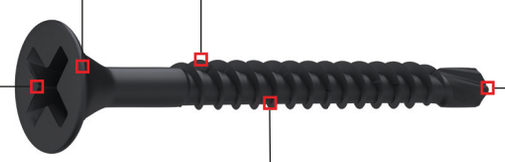

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Bohrspitze

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze								
DRY BS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142553213525	3,5x25	1000	3,5	25	PH 2	✓	-
	142553213535	3,5x35	1000	3,5	35	PH 2	✓	-
	142553213545	3,5x45	1000	3,5	45	PH 2	✓	-
	142553213555	3,5x55	500	3,5	55	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze, magaziniert								
DRY BS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142553253525	3,5x25	1000	3,5	25	PH 2	-	-
	142553253535	3,5x35	1000	3,5	35	PH 2	-	-
	142553253545	3,5x45	1000	3,5	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Feingewinde:
Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen

Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

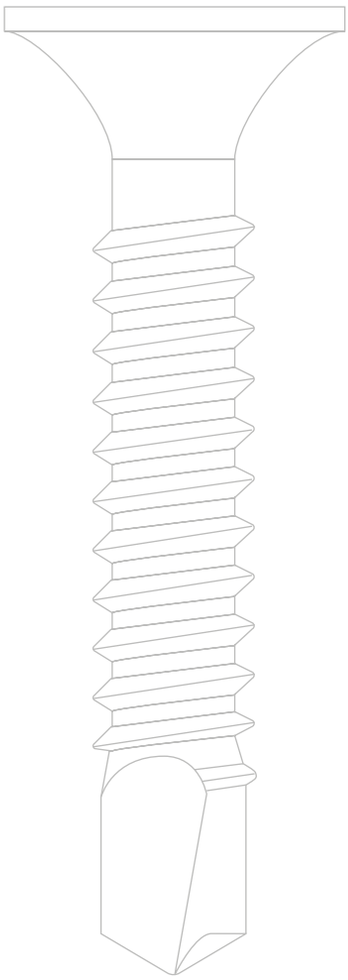

Feingewinde

Bohrspitze

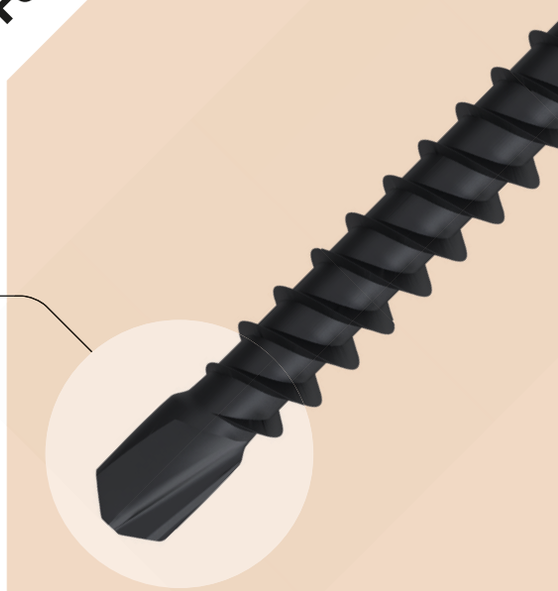

Profilverbinderschrauben
DRY PV / PV BS

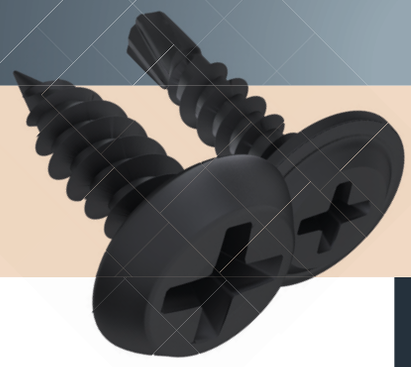

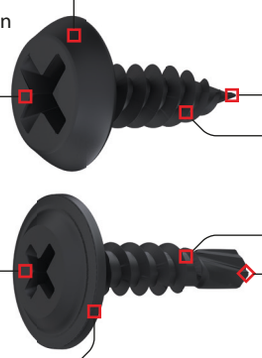

Panhead
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Feingewinde / schwarz phosphatiert
- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

Tellerkopf
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Flachkopf

PH

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Profilverbinderschraube								
DRY PV		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883213513	3,5x13	1000	3,5	13	PH 2	✓	-
Profilverbinderschraube mit Bohrspitze								
DRY PV BS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883214216	4,2x16	500	4,2	16	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung.

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Für die Verbindung von CW-Profilen oder Blechen

DRY PV BS mit Bohrspitze:
Variante mit Bohrspitze für besonders dicke Profile bis 2,2 mm

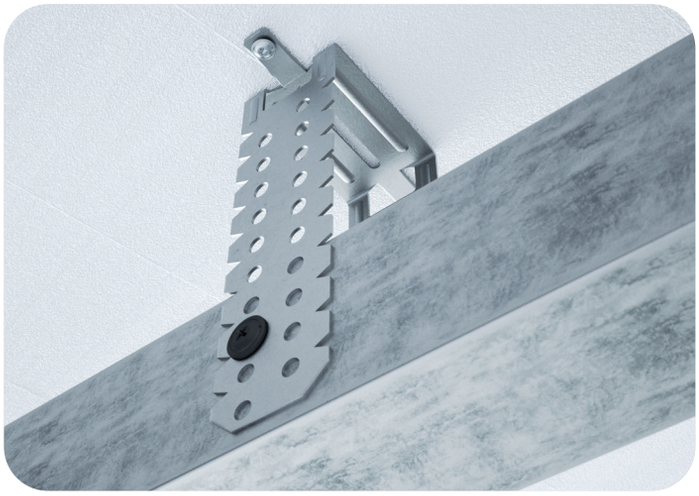

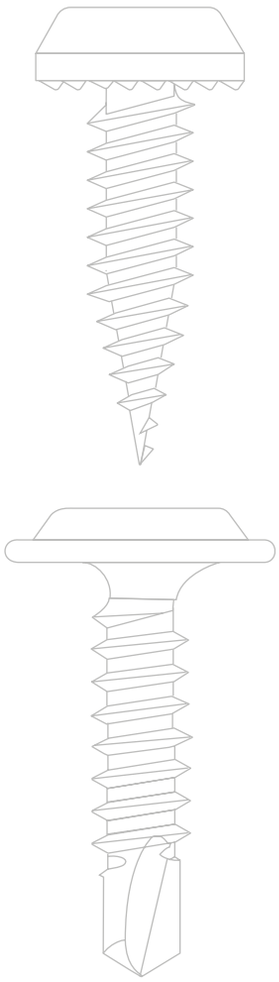

Scharf ausgerollte Nadelspitze

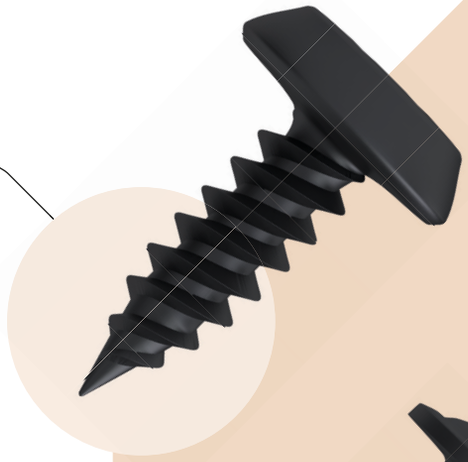

Bohrspitze

Schnellbauschrauben
DRY GG

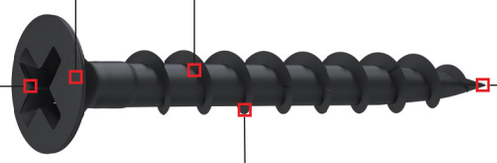

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Grobgewinde
- für hohe Haltewerte in Holz-Unterkonstruktion und schnelle Montage

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Grobgewinde								
DRY GG		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142353213925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
	142353213930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	✓	-
	142353213935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
	142353213945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	✓	-
	142353213955	3,9x55	500	3,9	55	PH 2	✓	-
	142353214265	4,2x65	500	4,2	65	PH 2	✓	-
	142353214275	4,2x75	500	4,2	75	PH 2	✓	-
	142353215090	5,0x90	500	5	90	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Grobgewinde magaziniert								
DRY GG		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142353253925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	-	-
	142353253930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	-	-
	142353253935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	-	-
	142353253945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Grobgewinde:
Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz

Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

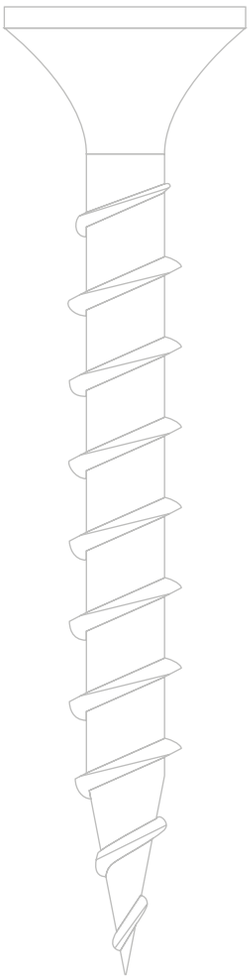

Grobgewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

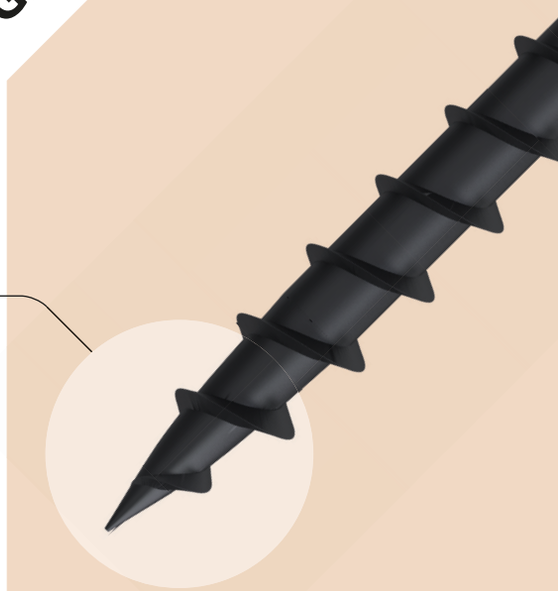

Gips-auf-Gips-Schrauben
DRY G

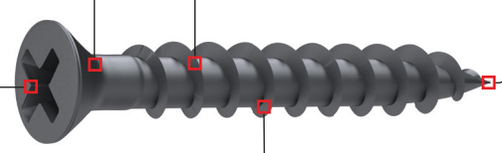

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Extra grobes Gewinde
- für guten Halt in Gipskarton

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

PH

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gips auf Gips Schraube								
DRY G		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142743215538	5,5x38	500	5,5	38	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Grobgewinde:
Schnelles und sicheres Verbinden von zwei Gipskartonplatten

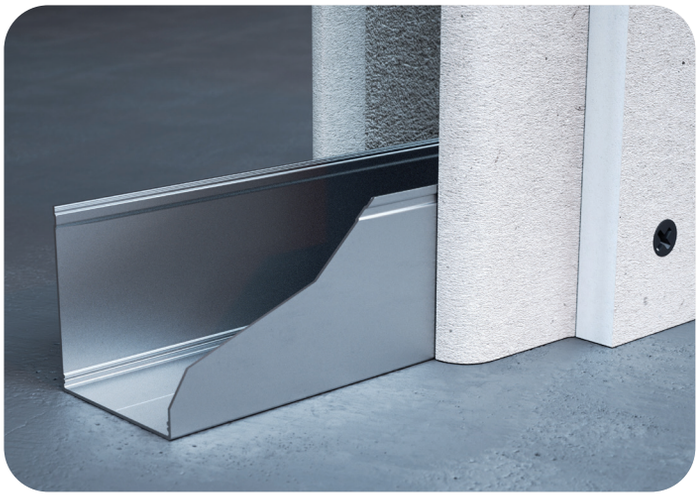

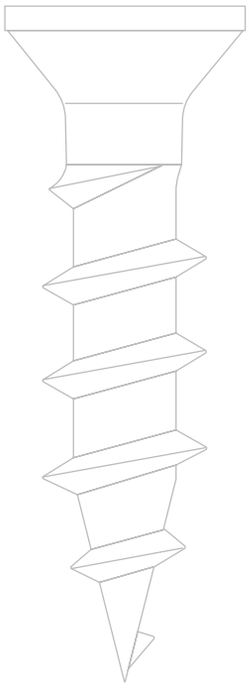

Grobgewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

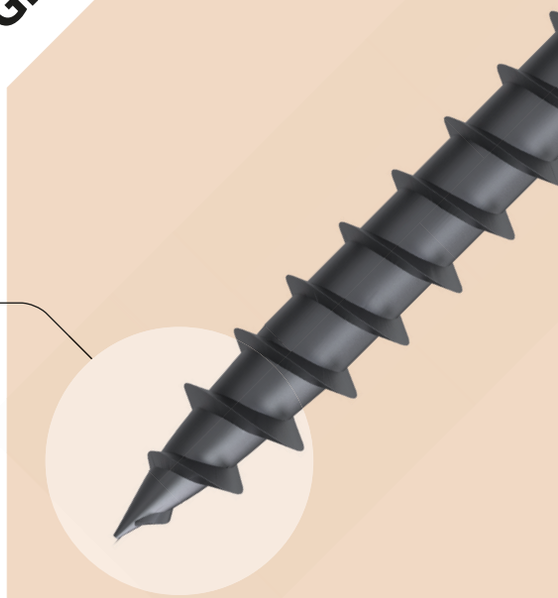

Gipsfaserplattenschrauben
FIBR

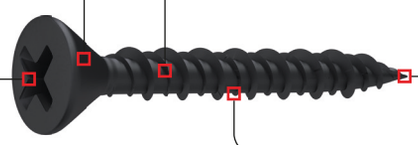

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken in harten Gipsfaserplatten

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk oder Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Hi-Lo-Gewinde
- für hohe Haltewerte und schnelle Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm oder Holz-Unterkonstruktion

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Senkkopf

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:200

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gipsfaserplattenschraube								
FIBR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142643213919	3,9x19	1000	3,9	19	PH 2	✓	-
	142643213922	3,9x22	1000	3,9	22	PH 2	✓	-
	142643213930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	✓	-
Gipsfaserplattenschraube magaziniert								
FIBR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142643253919	3,9x19	1000	3,9	19	PH 2	-	-
	142643253930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Senkkopf mit Fräsrippen für saubere und flächenbündige Montage

HiLo-Gewinde für Metall- und Holz-Unterkonstruktionen

Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

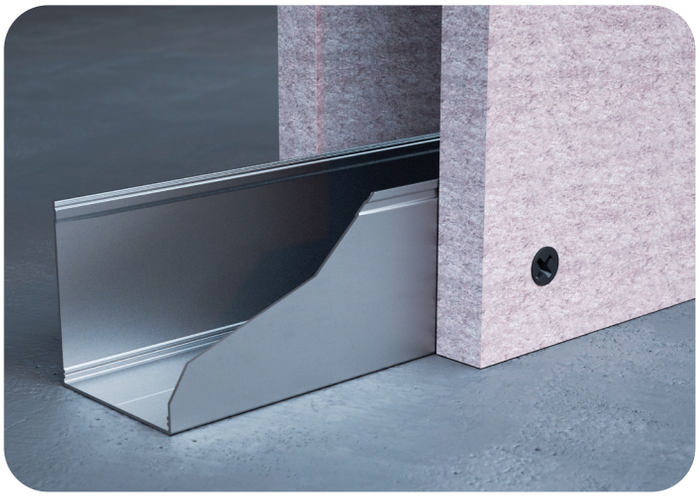

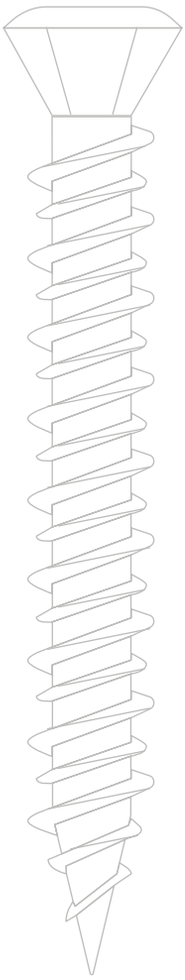

HiLo-Gewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

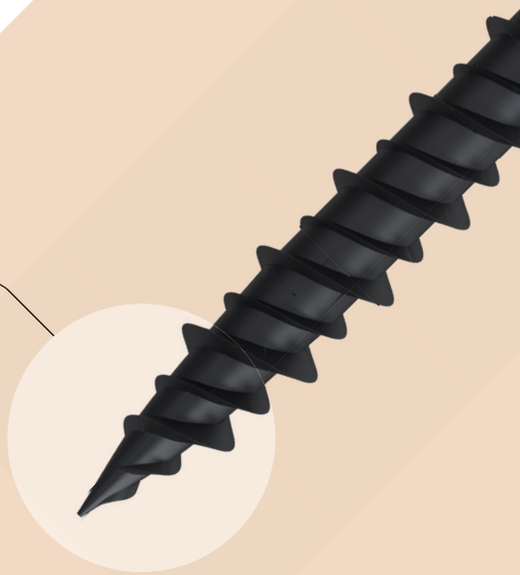

TOX ORIGINAL 1941

Holzbauschrauben
TIMBR mit Senkkopf

Fräsrippen
- für spanfreies Versenken des Kopfes

Frässchaft
- für leichtes Eindrehen

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

Senkkopf
- für flächenbündige Montage

Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität, verarbeitungsfreundlich, sicher

TX

1 x inkl.

ETA-23/0657
EAD 130118-01-0603

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR SK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	112040414040	4x40	500	4	40	TX 20	✓	■
	112040414050	4x50	500	4	50	TX 20	✓	■
	112040414060	4x60	500	4	60	TX 20	✓	■
	112040414070	4x70	500	4	70	TX 20	✓	■
	112040414545	4,5x45	500	4,5	45	TX 25	✓	■
	112040414550	4,5x50	200	4,5	50	TX 25	✓	■
	112040414560	4,5x60	200	4,5	60	TX 25	✓	■
	112040414570	4,5x70	200	4,5	70	TX 25	✓	■
	112040414580	4,5x80	200	4,5	80	TX 25	✓	■
	112040415050	5x50	200	5	50	TX 25	✓	■
	112040415060	5x60	200	5	60	TX 25	✓	■
	112040415070	5x70	200	5	70	TX 25	✓	■
	112040415080	5x80	200	5	80	TX 25	✓	■
	112040415090	5x90	200	5	90	TX 25	✓	■
	112040415010	5x100	200	5	100	TX 25	✓	■
	112040415012	5x120	200	5	120	TX 25	✓	■
	112040416080	6x80	200	6	80	TX 30	✓	■
	112040416090	6x90	200	6	90	TX 30	✓	■
	112040416010	6x100	100	6	100	TX 30	✓	■
	112040416012	6x120	100	6	120	TX 30	✓	■

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die professionelle Montage von Holzkonstruktionen, wie zum Beispiel Carports, Dachkonstruktion, tragende Holzkonstruktionen usw.

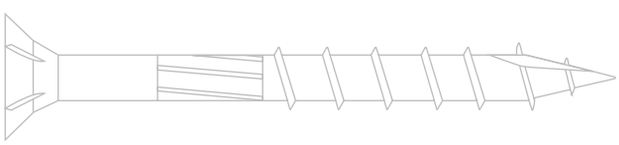

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR SK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120404160140	6x140	100	6	140	TX 30	✓	■
	1120404160160	6x160	100	6	160	TX 30	✓	■
	1120404160180	6x180	100	6	180	TX 30	✓	■
	1120404160200	6x200	100	6	200	TX 30	✓	■
	112040418080	8x80	50	8	80	TX 40	✓	■
	1120404180100	8x100	50	8	100	TX 40	✓	■
	1120404180120	8x120	50	8	120	TX 40	✓	■
	1120404180140	8x140	50	8	140	TX 40	✓	■
	1120404180160	8x160	50	8	160	TX 40	✓	■
	1120404180180	8x180	50	8	180	TX 40	✓	■
	1120404180200	8x200	50	8	200	TX 40	✓	■
	1120404180220	8x220	50	8	220	TX 40	✓	■
	1120404180240	8x240	50	8	240	TX 40	✓	■
	1120404180260	8x260	50	8	260	TX 40	✓	■
	1120404180280	8x280	50	8	280	TX 40	✓	■
	1120404180300	8x300	50	8	300	TX 40	✓	■
	1120404180320	8x320	50	8	320	TX 40	✓	■
	1120404180340	8x340	50	8	340	TX 40	✓	■
	1120404180360	8x360	50	8	360	TX 40	✓	■

Holzbauschrauben
TIMBR mit Tellerkopf

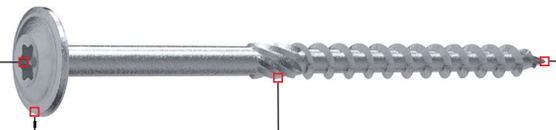

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Tellerkopf
- für hohe Haltewerte

Frässchaft
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität, verarbeitungsfreundlich

TX

1 x inkl.

ETA-23/0657
EAD 130118-01-0603

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR TK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120804160100	6x100	100	6	100	TX 30	✓	■
	1120804160120	6x120	100	6	120	TX 30	✓	■
	1120804160140	6x140	100	6	140	TX 30	✓	■
	1120804160160	6x160	100	6	160	TX 30	✓	■
	1120804160180	6x180	100	6	180	TX 30	✓	■
	1120804160200	6x200	100	6	200	TX 30	✓	■
	1120804160220	6x220	100	6	220	TX 30	✓	■
	1120804160240	6x240	100	6	240	TX 30	✓	■
	112080418040	8x40	100	8	40	TX 40	✓	■
	112080418050	8x50	100	8	50	TX 40	✓	■
	112080418060	8x60	100	8	60	TX 40	✓	■
	112080418080	8x80	50	8	80	TX 40	✓	■
	1120804180100	8x100	50	8	100	TX 40	✓	■
	1120804180120	8x120	50	8	120	TX 40	✓	■

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die professionelle Montage von Holzkonstruktionen, wie zum Beispiel Carports, Dachkonstruktion, tragende Holzkonstruktionen usw.

Durch den großen Kopfdurchmesser werden höhere Kopfdurchzugswerte erreicht. Die Zugtragfähigkeit der Schraube wird somit besser ausgenutzt

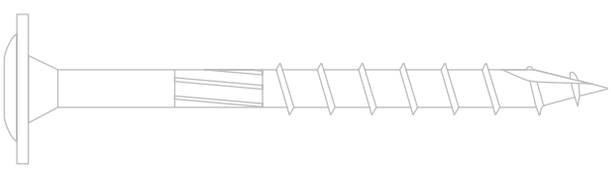

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR TK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120804180140	8x140	50	8	140	TX 40	✓	■
	1120804180160	8x160	50	8	160	TX 40	✓	■
	1120804180180	8x180	50	8	180	TX 40	✓	■
	1120804180200	8x200	50	8	200	TX 40	✓	■
	1120804180220	8x220	50	8	220	TX 40	✓	■
	1120804180240	8x240	50	8	240	TX 40	✓	■
	1120804180260	8x260	50	8	260	TX 40	✓	■
	1120804180280	8x280	50	8	280	TX 40	✓	■
	1120804180300	8x300	50	8	300	TX 40	✓	■
	1120804180320	8x320	50	8	320	TX 40	✓	■
	1120804180340	8x340	50	8	340	TX 40	✓	■
	1120804180360	8x360	50	8	360	TX 40	✓	■

Distanzschrauben
GAP

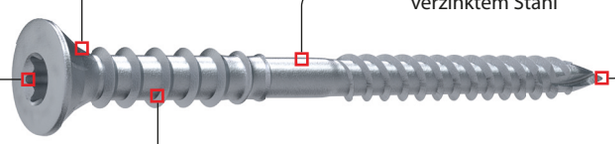

Unterkopf-Fräsrippen
- beschleunigen das Versenken

Profiqualität
- aus hochwertigem, verzinktem Stahl

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

Unterkopf-Rippen
- verkeilen zuverlässig in der Oberlattung

Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Kerbbohrspitze und Fräsrippen
- Kein Vorbohren notwendig
- Millimetergenaues Einstellen möglich

TX

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Distanzschraube blau verzinkt								
GAP		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	114140416060	6x60	100	6	60	TX 30	✓	-
	114140416070	6x70	100	6	70	TX 30	✓	-
	114140416080	6x80	100	6	80	TX 30	✓	-
	114140416090	6x90	100	6	90	TX 30	✓	-
	1141404160100	6x100	100	6	100	TX 30	✓	-
	1141404160110	6x110	100	6	110	TX 30	✓	-
	1141404160120	6x120	100	6	120	TX 30	✓	-
	1141404160130	6x130	100	6	130	TX 30	✓	-
	1141404160145	6x145	100	6	145	TX 30	✓	-
	1141404160160	6x160	100	6	160	TX 30	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Die Distanzschraube GAP wird direkt durch das Anbauteil in den Untergrund geschraubt.

Der Abstand wird durch Linksdrehen der Schraube millimetergenau eingestellt

Hervorragend geeignet für die präzise Ausrichtung von Holzunterkonstruktionen auf Holzbaustoffen

Abstandsmontage, ausschließlich Holz auf Holz

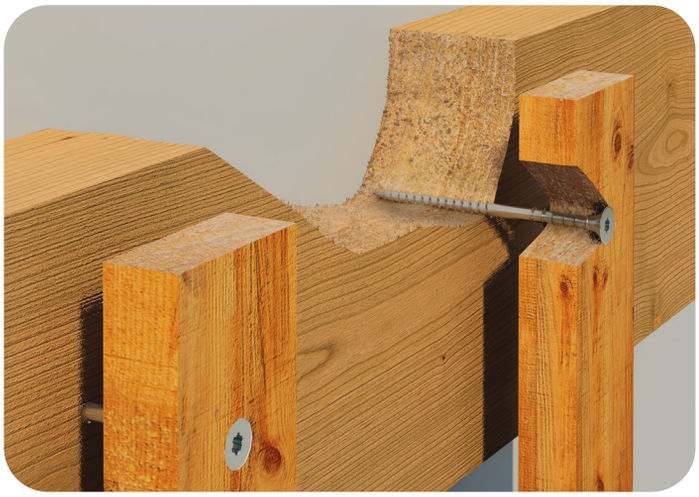

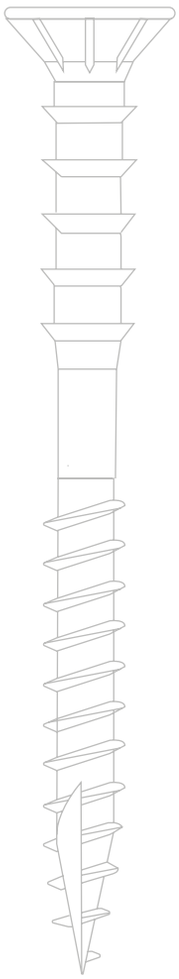

Unterkopf-Rippen

Kerbbohrspitze

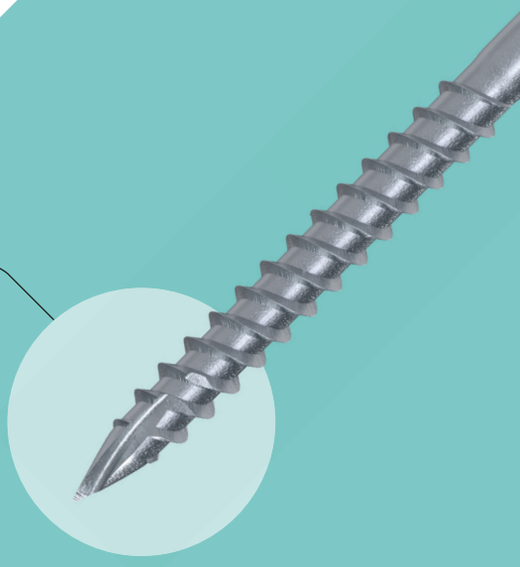

Terrassenschrauben
TERAS

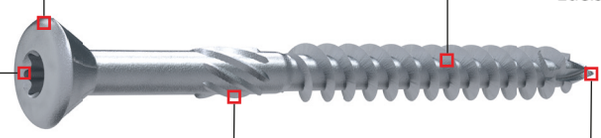

Zierkopf
- für formschönes Flächenbild

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Schaftfräsrippen
- für leichtes Eindrehen

Profiqualität
- aus hochwertigem Edelstahl C1

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss im Holz

Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Hohe Witterungsbeständigkeit – Edelstahl C1

TX

1 x inkl.

ETA-23/0751
EAD 130118-01-0603

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Terrassenschraube C1								
TERAS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113165415050	5x50	200	5	50	TX 25	✓	■
	113165415060	5x60	200	5	60	TX 25	✓	■
	113165415070	5x70	200	5	70	TX 25	✓	■
	113165415080	5x80	200	5	80	TX 25	✓	■

Beschreibung & Einsatzbereich

Die Kerbbohrspitze reduziert die Spaltneigung des Holzes beim Eindrehen

Witterungsbeständig durch Edelstahl C1

Für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen und Holzbekleidungen

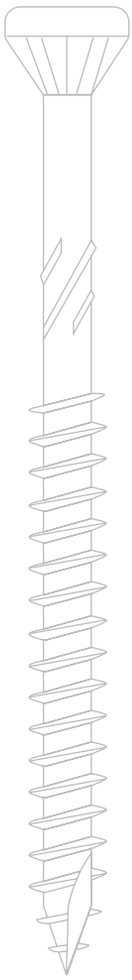

Frässchaft

Kerbbohrspitze

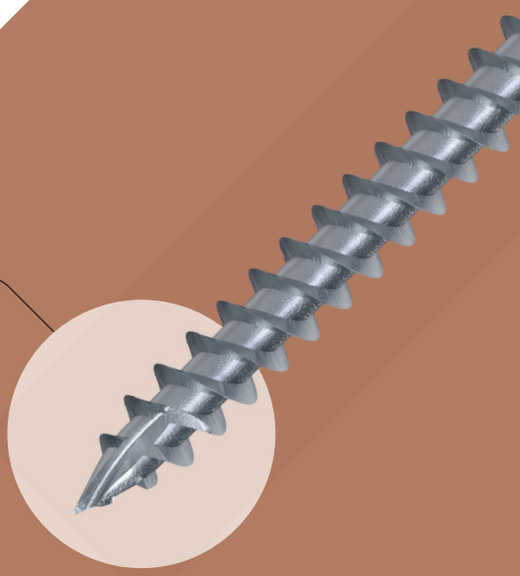

Fassadenschrauben
COLR

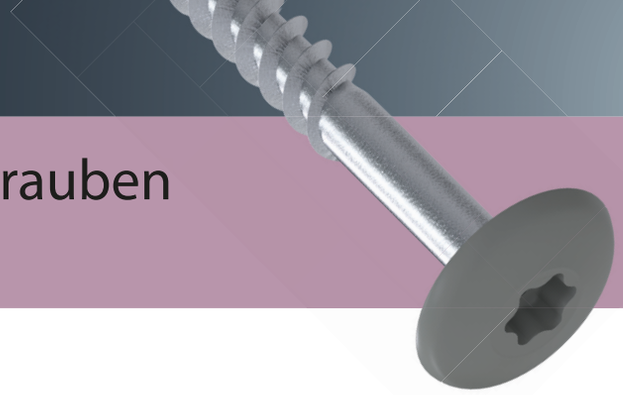

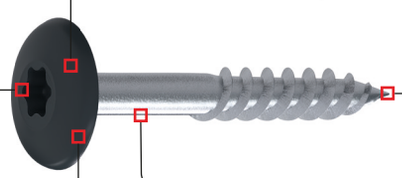

Farbig lackierter Kopf
- 4 RAL-Farben: weiß, schwarz, anthrazit, staubgrau

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

Kleiner Tellerkopf
- formschöne Abdeckung

Profiqualität
- witterungsbeständig durch Edelstahl A4
- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Eigenschaften
- Edelstahl A4
- Hohe UV-Beständigkeit
- Optisch ansprechende Verschraubung

TX

1 x inkl.

CE
EN 14592:2009-02

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Fassadenschraube A4 (anthrazitgrau RAL7016)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/AG	5,5x25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/AG	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (weiß RAL9010)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/W	5,5x25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/W	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (schwarz RAL9005)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/S	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (staubgrau RAL7037)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/SG	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination mit Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion

In den Farben:
Weiß, Anthrazit, Staubgrau, Schwarz

Witterungsbeständig durch Edelstahl A4

Pulverbeschichteter Flachkopf mit hoher UV-Beständigkeit

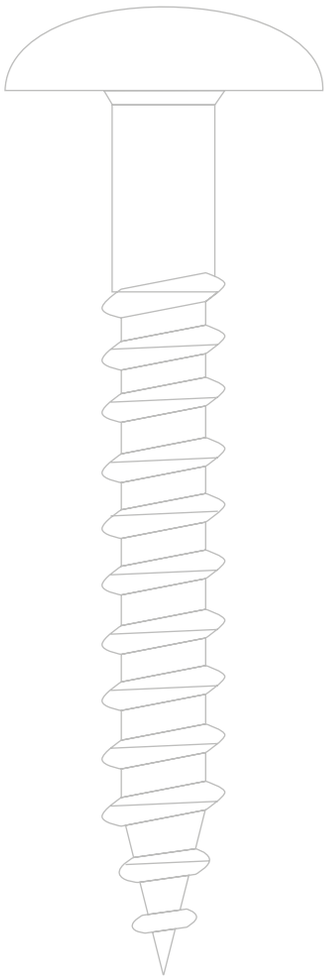

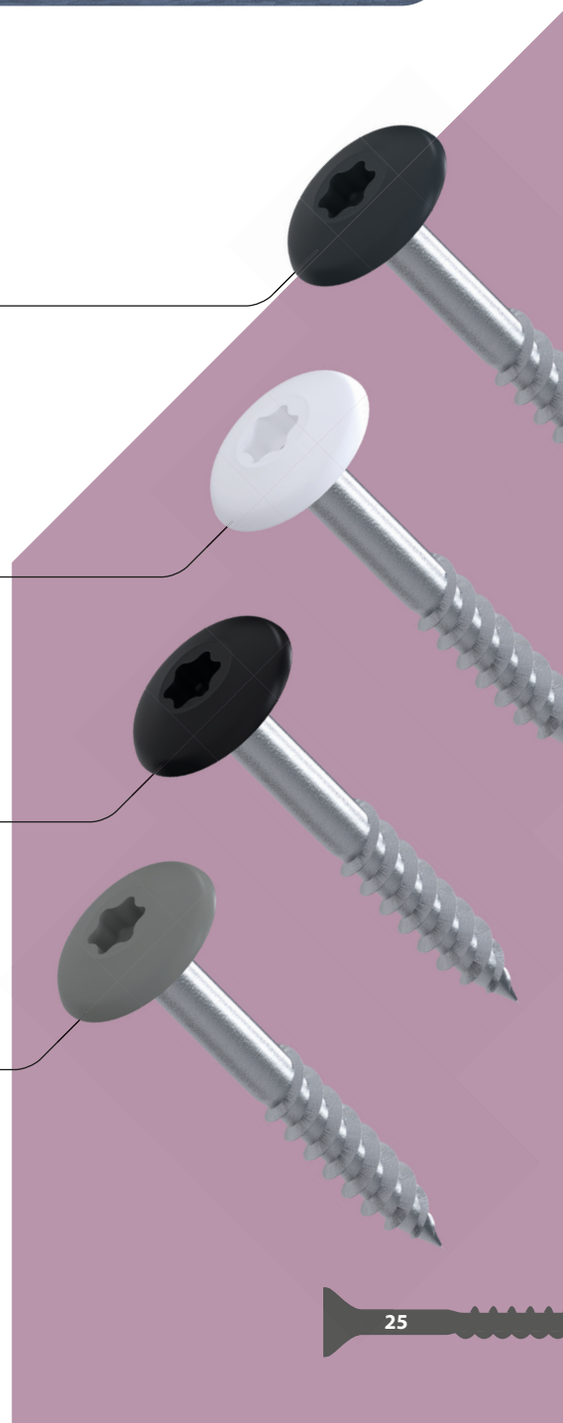

Spenglerschrauben
CNECT

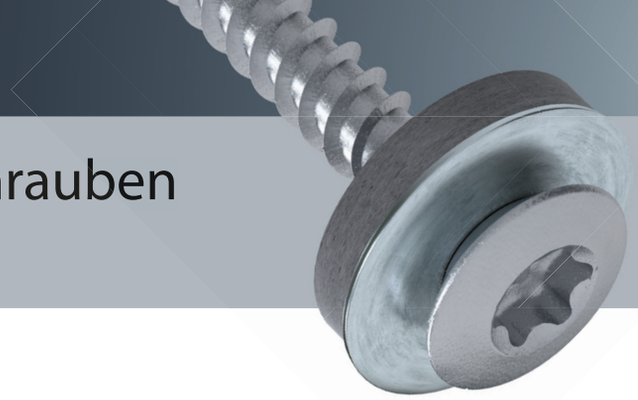

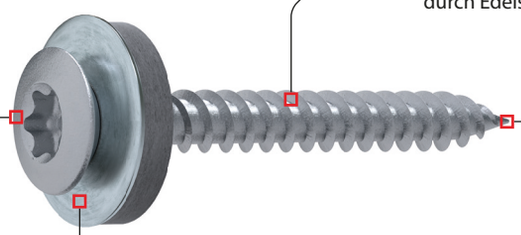

Profiqualität
- Witterungsbeständig durch Edelstahl A2

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

15 mm Dichtscheibe
- aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe

Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Mit EPDM-Dichtscheibe
- Hohe Witterungsbeständigkeit - Edelstahl A2

TX

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Spenglerschraube A2 (Dichtscheibe 15 mm)								
CNECT		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	152966414525	4,5x25	200	4,5	25	TX 20	-	-
	152966414535	4,5x35	200	4,5	35	TX 20	-	-
	152966414545	4,5x45	200	4,5	45	TX 20	-	-
	152966414555	4,5x55	200	4,5	55	TX 20	-	-
	152966414565	4,5x65	200	4,5	65	TX 20	-	-
	152966414580	4,5x80	200	4,5	80	TX 20	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die Befestigung von Kappleisten, Stahlblechen, Abdeckungen usw.

Direkt in Holz einschrauben oder mit Dübel, z.B. TRI 6/36 im Baustoff befestigen

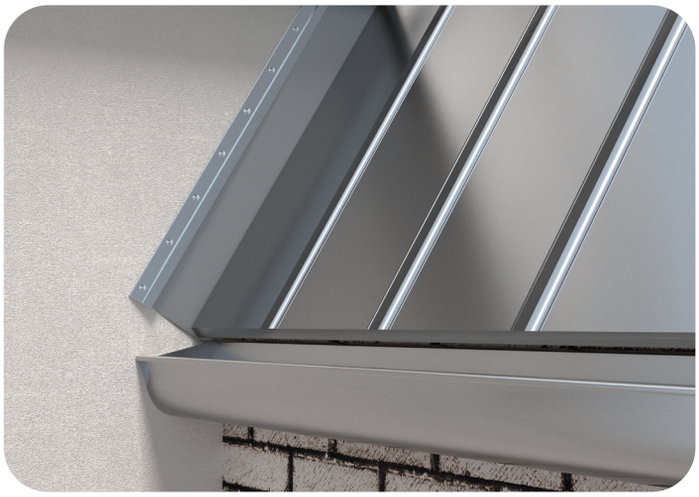

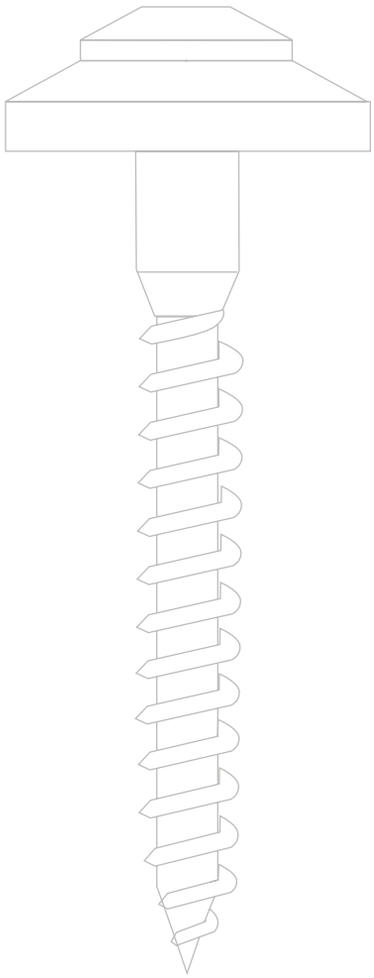

Edelstahl A2

Scharf ausgerollte Spitze

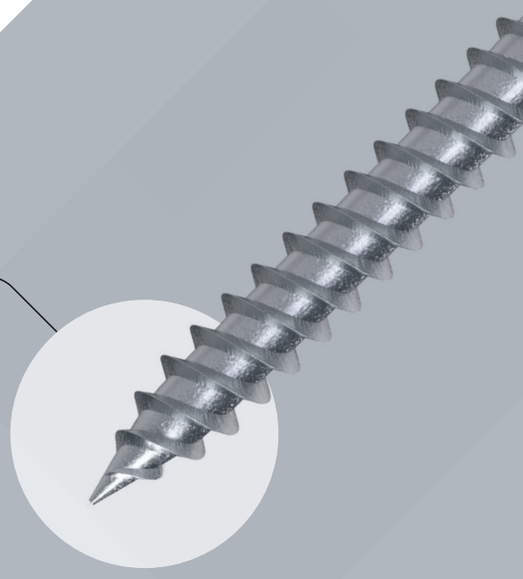

Holzbauschrauben
TIMBR mit Senkkopf



Fräsrippen
- für spanfreies Versenken des Kopfes

Frässchaft
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Senkkopf
- für flächenbündige Montage

Inkl. passendem Bit

Holzbauschrauben
TIMBR mit Tellerkopf



Frässchaft
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Tellerkopf
- für hohe Haltewerte

Inkl. passendem Bit

Schnellbauschrauben
FIBR

Inkl. passendem Bit

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken in harten Gipsfaserplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk- oder Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Hi-Lo-Gewinde
- für hohe Haltewerte und schnelle Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm oder Holz-Unterkonstruktion

Terrassenschrauben
TERAS

Inkl. passendem Bit



TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Schaftfräsrippen
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

Edelstahl C1
- für hohe Witterungsbeständigkeit

Zierkopf
- für formschönes Flächenbild

Distanzschrauben
GAP

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Profiqualität
- aus hochwertigem, verzinktem Stahl

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

Unterkopf-Fräsrippen
- beschleunigen das Versenken

Unterkopf-Rippen
- verkeilen zuverlässig in der Oberlattung

Inkl. passendem Bit

Spenglerschrauben
CNECT



Edelstahl A2
- für hohe Witterungsbeständigkeit

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

15 mm Dichtscheibe
- aufvulkanisierte EPDM- Dichtscheibe

Inkl. passendem Bit

Schnellbauschrauben **DRY Feingewinde**



Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Inkl. passendem Bit

CE

Schnellbauschrauben **DRY FG mit Bohrspitze**



Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Trompetenkopf
- der Standard für Gipskartonplatten

Inkl. passendem Bit

CE

Schnellbauschrauben **DRY Grobgewinde**



Grobgewinde
- für hohe Haltewerte in Holz-Unterkonstruktion und schnelle Montage

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Inkl. passendem Bit

CE

Profilverbinderschrauben **DRY mit Bohrspitze**



Panhead
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

Feingewinde / schwarz phosphatiert
- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

Tellerkopf
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Inkl. passendem Bit

Gips-auf-Gips-Schrauben **DRY**

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken

Extra grobes Gewinde
- für schnelles und sicheres Verbinden von zwei Gipskartonplatten

Inkl. passendem Bit

Fassadenschrauben **COLR**



Profiqualität
- Witterungsbeständig durch Edelstahl A4
- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe UV-Beständigkeit

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

Farbig lackierter Kopf
- 4 RAL-Farben: weiß, schwarz, anthrazit, staubgrau

Inkl. passendem Bit

CE

DRY

SCHNELLBAUSCHRAUBEN

- Profiqualität
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

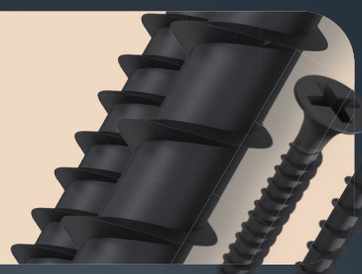

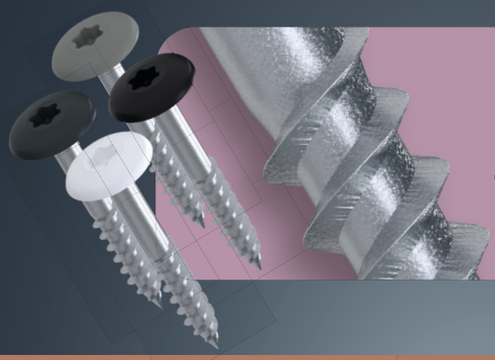

COLR

FASSADENSCHRAUBEN

- Optisch ansprechende Verschraubung
- Rostfreier Edelstahl A4
- Hohe UV-Beständigkeit

TERAS

TERRASSENSCHRAUBEN

- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Witterungsbeständig

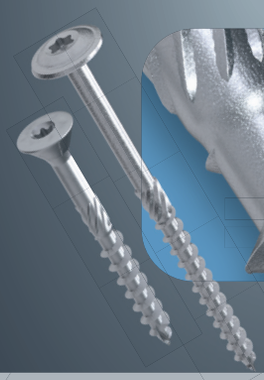

TIMBR

HOLZBAUSCHRAUBEN

- Frässchaft
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität

CNECT

SPENGLERSCHRAUBE

- Witterungsbeständig
- TX-Antrieb
- mit EPDM Dichtscheibe

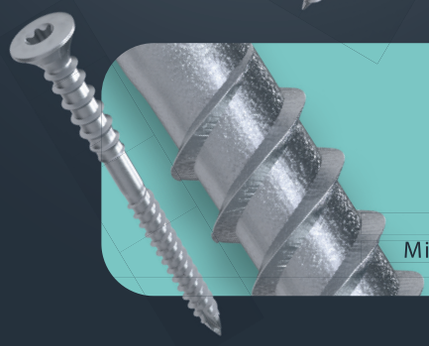

GAP

DISTANZSCHRAUBEN

- Kerbbohrspitze
- Kein Vorbohren nötig
- Millimetergenau einstellen

TOX

ORIGINAL 1941

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Krauchenwies
Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190
info@tox.de ▪ www.tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns

YouTube

600601 12 - 01O